

**DS 127, 170, 220**

Raster 1,27 - 2,20  
 Federweg 6,35 mm

Technische Daten

Mindest-Rasterabstand:	2,54 mm
Maximaler Federweg:	6,35 mm
empfohlener Arbeitshub:	80%
Federdruck bei 4/5 Weg:	1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 N
E-Maß (Kragenhöhe) bestimmt die Einbauhöhe	0 mm
Nennstrom:	k. A.
Durchgangswiderstand:	k. A.
Stiftgehäuse:	Neusilber, vergoldet
Hülsen:	Neusilber oder Bronze, vergoldet
Feder:	Stahl, vergoldet
Kolben:	Stahl oder BeCu vergoldet

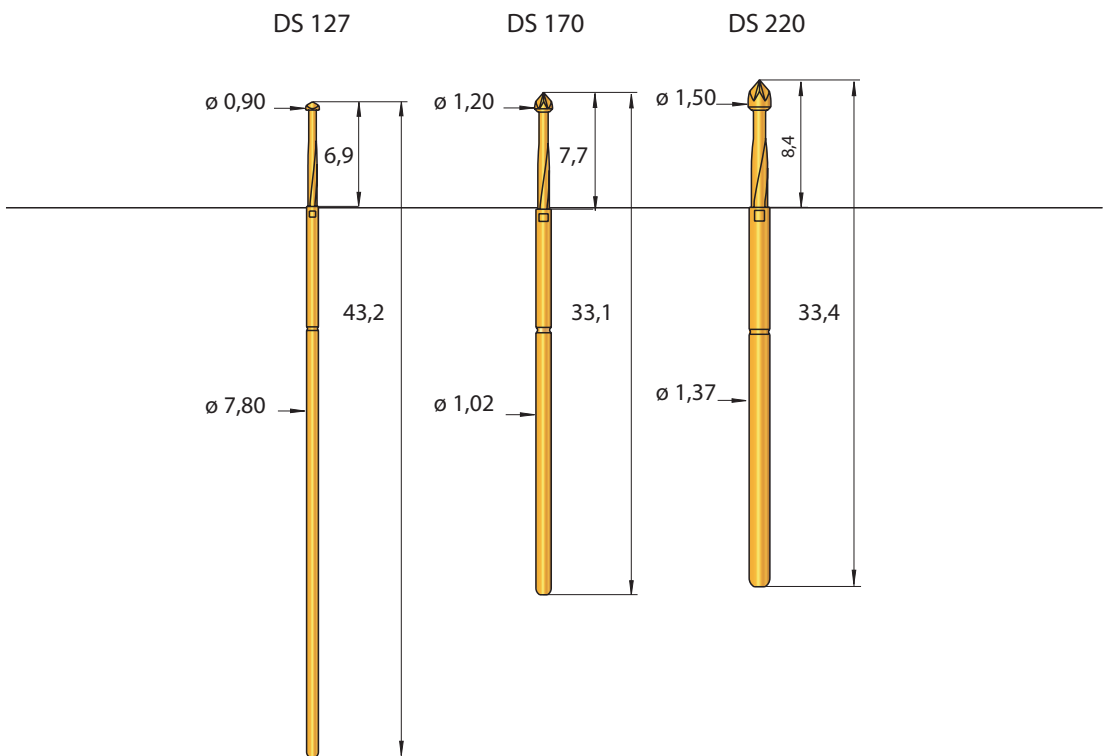


Abbildung	Typ	Ø(mm)	Galvanik
	DK	0,76	G
		0,90	G
		1,00	G
	SK	1,20	G
		1,50	G

Weitere Kopfformen sind auf Anfrage erhältlich

Bestellbeispiel:

Serie	Kopfform	Ø Kopf	Galvanik	Hub	Federkraft	E-Maß
FS 254	FL	20	A	50	15	10

