Raster 1,91 Federweg 10,00 mm

## Technische Daten

Mindest-Rasterabstand:	1,91 mm
Maximaler Federweg:	10,00 mm
empfohlener Arbeitshub:	80%
Federdruck bei 4/5 Weg:	0,3 N
E-Maß (Kragenhöhe) bestimmt die Einbauhöhe	2 mm
Nennstrom:	1-2 A
Durchgangswiderstand:	30 mΩ
Stiftgehäuse:	Messing, vergoldet
Hülsen:	Messing, vergoldet
Feder:	Stahl, vergoldet
Kolben:	Stahl, vergoldet

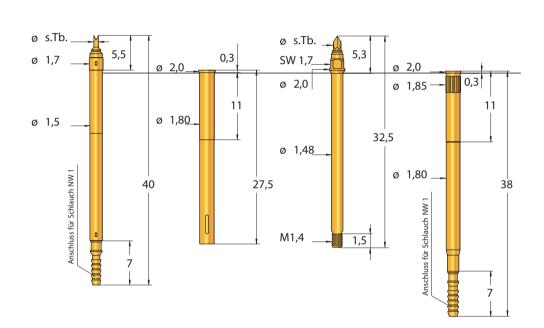


Abbildung	Тур	ø(mm)	Galvanik	
	KR	0,50 1,00	A A	
	IK	1,50	A	
	LA	1,00	А	

## Weitere Kopfformen sind auf Anfrage erhältlich

Bestellbeispiel:										
Serie	Kopfform	Ø Kopf	Galvanik	Hub	Federkraft	E-Maß				
FS 254	FL	20	А	50	15	10				
Hub 5,3  E-Maß 10										